LDK® Pillow Blocks

UCAK Standard duty,Wider inner ring bearing, Low center height housing,Setscrew locking



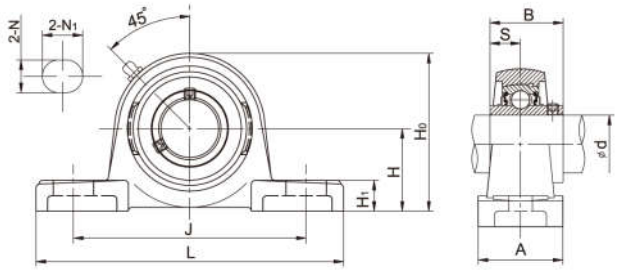

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCAK201		12												
201-8	1/2													
UCAK202		15	27	121	89	35	12	16	13	54	26	10	M10	0.74
202-10	5/8													
UCAK203		17												
UCAK204		20	31.8	133	98	41	12	16	14.3	64	31	12.7	M10	0.77
204-12	3/4													
UCAK205		25												
205-13	13/16													
205-14	7/8		33.3	140	105	45	12	16	16	68	34	14.3	M10	0.91
205-15	15/16													
205-16	1													
UCAK206		30												
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8		39.7	160	121	48	15	19	17	80	38.1	15.9	M12	1.27
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
UCAK207		35												
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16		46	167	127	48	15	19	19	92	42.9	17.5	M12	1.59
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
UCAK208		40												
208-24	1-1/2		49.2	181	140	54	15	19	19	100	49.2	19	M12	2.06
208-25	1-9/16													
UCAK209		45												
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16		52.4	190	146	54	15	19	21	106	49.2	19	M12	2.33
209-28	1-3/4													
UCAK210		50												
210-29	1-13/16													
210-30	1-7/8		55.6	203	159	57	15	19	22	113	51.6	19	M12	2.68
210-31	1-15/16													
210-32	2													
UCAK211		55												
211-32	2													
211-33	2-1/16		61.9	232	181	60	20	24	25	125	55.6	22.2	M16	3.62
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													
UCAK212		60												
212-36	2-1/4													
212-37	2-5/16		68.3	241	190	64	20	24	29	138	65.1	25.4	M16	4.61
212-38	2-3/8													
212-39	2-7/16													
UCAK213		65												
213-40	2-1/2		68.3	248	194	70	22	29	27	141	65.1	25.4	M20	6.42
213-41	2-9/16													
UCAK214		70												
214-42	2-5/8		82.6	294	232	72	22	32	29	160	74.6	30.2	M20	7.18
214-43	2-11/16													
214-44	2-3/4													
UCAK215		75												
215-45	2-13/16													
215-46	2-7/8		84.1	304	241	74	22	32	32	165	77.8	33.3	M20	8.86
215-47	2-15/16													
215-48	3													

Notes:1.Grease fittings avaiable at 90° positions.
2.Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.