# LDK® Water-Proof Thermoplastic Housed Units

## WP-SSBP Water-Proof thermoplastic housed units,Pillow blocks



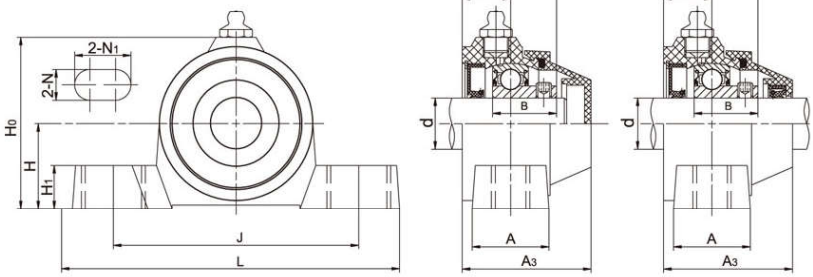


| Unit No. | Shaft Dia d (in) | Shaft Dia d (mm) | L | J | H | H0 | H1 | N | N1 | A | A1 | B | Z | A3 | Bolt size (mm) | Housing Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP-SSBP204 | | 20 | 128 | 96 | 33.3 | 67 | 17 | 12 | 22 | 30 | 18.9 | 25 | 37.2 | 49.7 | M10 | 0.26 |
| 204-12 | 3/4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP-SSBP205 | | 25 | 140 | 106 | 36.5 | 75 | 17 | 12 | 22 | 34.5 | 18.8 | 27 | 38.3 | 51.5 | M10 | 0.33 |
| 205-14 | 7/8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205-15 | 15/16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205-16 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP-SSBP206 | | 30 | 163 | 121 | 42.9 | 88 | 22 | 14 | 24 | 36 | 19.7 | 30 | 40.7 | 55 | M12 | 0.49 |
| 206-17 | 1-1/16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206-18 | 1-1/8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206-19 | 1-3/16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206-20 | 1-1/4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP-SSBP207 | | 35 | 167 | 126 | 47.6 | 98 | 20 | 14 | 24 | 38.6 | 21.3 | 32 | 44.6 | 61 | M12 | 0.64 |
| 207-20 | 1-1/4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207-21 | 1-5/16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207-22 | 1-3/8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207-23 | 1-7/16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP-SSBP208 | | 40 | 185 | 136 | 50 | 102 | 20 | 14 | 24 | 38.6 | 25 | 34 | 50.3 | 66.5 | M12 | 0.86 |
| 208-24 | 1-1/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208-25 | 1-9/16 | | | | | | | | | | | | | | | |

| MODE OF LOAD | BREAKING POINT OF HOUSINGS(N) 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 6473 | 6290 | 5775 | 5817 | 6913 |
| | 6671 | 6681 | 6761 | 6811 | 6911 |
| | 2569 | 2621 | 2650 | 2790 | 3291 |

Notes: Anti-Bacteria Protection Series ia available by adding prefix "AB" as designation.Ordering example: ABWP-SSBP204.