LDK® 2-Bolt Flange Units

NAFL Standard duty,Wider inner ring bearing, Eccentric locking



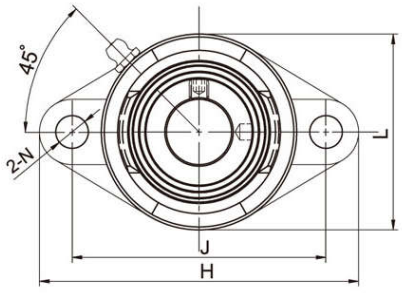

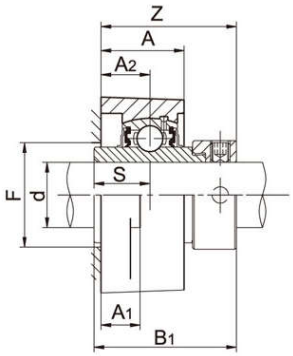

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A1	A	N	L	B1	S	Z	F	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
NAFL201S		12													
201-8S	1/2														
202S		15													
202-10S	5/8		97	76.5	15	11	25.5	11.5	55	37.3	13.9	38.2	--	M10	0.48
203S		17													
203-11S	11/16														
NAFL201		12													
201-8	1/2														
202		15													
202-10	5/8		113	90	15	11	25.5	12	60	43.7	17.1	41.6	32	M10	0.73
203		17													
203-11	11/16														
204		20													
204-12	3/4														
NAFL205		25													
205-14	7/8														
205-15	15/16		130	99	16	13	27	16	68	44.4	17.5	42.9	36	M14	0.80
205-16	1														
NAFL206		30													
206-17	1-1/16														
206-18	1-1/8		148	117	18	13	31	16	80	48.4	18.3	48.1	42	M14	1.2
206-19	1-3/16														
206-20	1-1/4														
NAFL207		35													
207-20	1-1/4														
207-21	1-5/16		160	130	19	15	34	16	90	51.1	18.8	51.3	50	M14	1.6
207-22	1-3/8														
207-23	1-7/16														
NAFL208		40													
208-24	1-1/2		175	144	21	15	36	16	100	56.3	21.4	55.9	55	M14	1.9
208-25	1-9/16														
NAFL209		45													
209-26	1-5/8														
209-27	1-11/16		188	148	22	16	38	19	108	56.3	21.4	56.9	60	M16	2.30
209-28	1-3/4														
NAFL210		50													
210-30	1-7/8		197	157	22	16	40	19	115	62.7	24.6	60.1	64	M16	2.60
210-31	1-15/16														
NAFL211		55													
211-32	2														
211-34	2-1/8		224	184	25	18	43	19	125	71.4	27.8	68.6	71	M16	3.80
211-35	2-3/16														
NAFL212		60													
212-36	2-1/4														
212-38	2-3/8		250	202	29	18	48	23	140	77.8	31	75.8	78	M20	4.80
212-39	2-7/16														
NAFL213		65													
213-40	2-1/2		258	210	30	22	50	23	153	85.7	34.1	81.6	85	M20	6
NAFL214		70													
214-44	2-3/4		265	216	31	22	54	23	160	85.7	34.1	82.6	91	M20	6.3
NAFL215		75													
215-48	3		275	225	34	22	56	23	165	92.1	37.3	88.8	96	M20	7.2

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.