UCPX Medium duty,Wider inner ring bearing, Setscrew locking



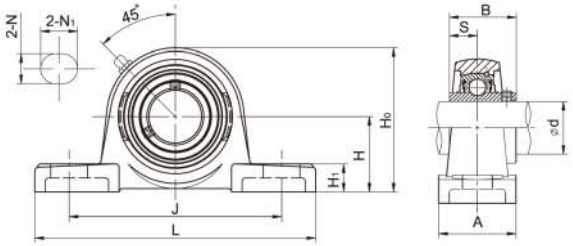

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCPX05		25												
05-13	13/16													
05-14	7/8		44.4	159	119	51	17	20	18	85	38.1	15.9	M14	1.5
05-15	15/16													
05-16	1													
UCPX06		30												
06-17	1-1/16													
06-18	1-1/8		47.6	175	127	57	17	20	20	93	42.9	17.5	M14	2.1
06-19	1-3/16													
06-20	1-1/4													
UCPX07		35												
07-21	1-5/16		54.0	203	144	57	17	20	21	105	49.2	19	M14	2.7
07-22	1-3/8													
07-23	1-7/16													
UCPX08		40												
08-24	1-1/2		58.7	222	156	67	20	23	26	112	49.2	19	M16	3.3
08-25	1-9/16													
UCPX09		45												
09-26	1-5/8													
09-27	1-11/16		58.7	222	156	67	20	23	26	116	51.6	19	M16	3.3
09-28	1-3/4													
09-29	1-13/16													
UCPX10		50												
10-30	1-7/8		63.5	240	171	73	20	23	28	126	55.6	22.2	M16	4.3
10-31	1-15/16													
10-32	2													
UCPX11		55												
11-33	2-1/16													
11-34	2-1/8		69.8	260	184	79	25	28	30	137	65.1	25.4	M20	5.7
11-35	2-3/16													
11-36	2-1/4													
11-37	2-5/16													
UCPX12		60												
12-38	2-3/8		76.2	286	203	83	25	28	34	151	65.1	25.4	M20	7.3
12-39	2-7/16													
UCPX13		65												
13-40	2-1/2		76.2	286	203	83	25	28	34	154	74.6	30.2	M20	7.6
13-41	2-9/16													
UCPX14		70												
14-42	2-5/8		88.9	330	229	89	27	30	34	170	77.8	33.3	M22	9.9
14-43	2-11/16													
14-44	2-3/4													
UCPX15		75												
15-45	2-13/16													
15-46	2-7/8		88.9	330	229	89	27	30	35	175	82.6	33.3	M22	11
15-47	2-15/16													
15-48	3													
UCPX16		80												
16-49	3-1/16													
16-50	3-1/8		101.6	380	283	102	27	30	40	194	85.7	34.1	M22	15
16-51	3-3/16													
16-52	3-1/4													
UCPX17		85												
17-53	3-5/16		101.6	384	283	102	27	30	40	202	96	39.7	M22	16
17-55	3-7/16													
UCPX18		90	101.6	384	283	106	27	30	40	206	104	42.9	M22	19
UCPX20		100	127	432	337	120	33	36	45	244	117.5	49.2	M30	24.9

Notes:1. Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.